



TMP Hệ thống đo độ dày trong vùng nóng của Kính thủy tinh có mặt phẳng đa dạng, cấu trúc phức tạp



Hãng VMA chúng tôi, tạo điều kiện cho Nhà máy quý khách, xác định liên tục được độ dày của cả làn Thủy tinh có nhiều cấu trúc hình thù khác nhau trên cả hai bề mặt của kính. Làn kính được đo chính xác ở khu vực nóng (650-700 độ C) khi nó còn đang trên dây chuyền chuyển động trước khi vào hầm làm nguội. Trên dây chuyền rộng từ 3-5 mét, có thể triển khai đến 5 đầu máy cảm ứng để đo và cung cấp thông tin liên tục. Kết quả đo được chỉ dẫn trực tiếp trên đồ thị máy vi tính, hoặc có thể được tải về Trung tâm xử lý, điều khiển, thống kê và tích trữ tin tức của nhà máy.

TMP sẽ mang lại lợi nhuận cho nhà máy trong mọi lĩnh vực, ví dụ:

- Khi chuyển đổi sản xuất sản phẩm thủy tinh trên dây chuyền
- Khi kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm
- Khi kiểm tra quá trình sản xuất và điều khiển dây chuyền
- Khi đánh giá và giám sát sự làm việc của con lăn và máy ép để in cấu trúc, hình thù khuôn mẫu được chọn trên mặt bằng thủy tinh

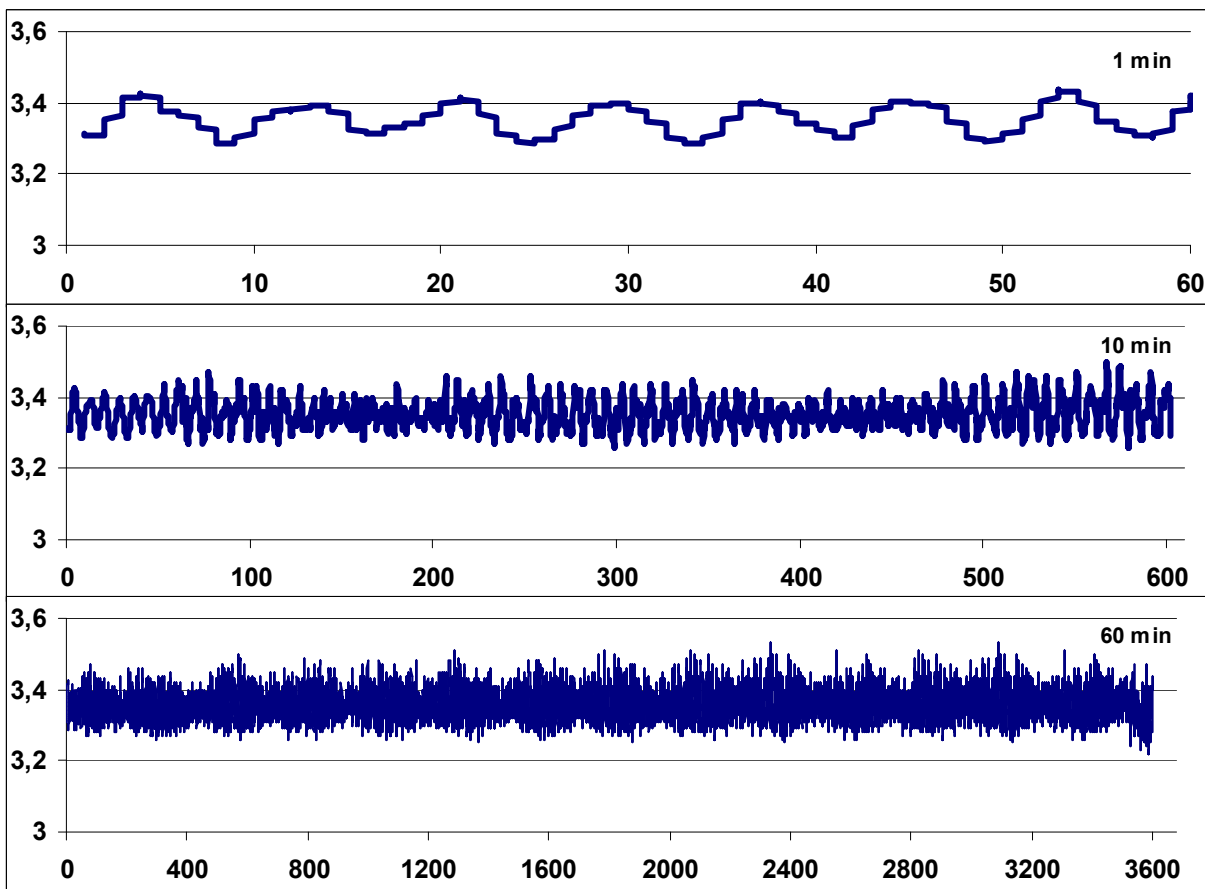

VMA Gesellschaft für visuelle Messtechnik und Automatisierung mbH

OT Wümbach, Gräfinauer Straße 2, 98704 Wolfsburg, CHLB Đức
Telefon: +49 36785 / 587-0, Telefax: +49 36785 / 51225
info@vma-online.de, <http://www.vma-online.de>